

ATOMIC

collection 2014



SAKO 2242
2/3/4 m



STEP 3981
2/3/4 m



FALCO 1359
2/3/4 m



TACO 2314
2/3/4 m



VERSAILES 2203
2/3/4 m

АТОМІС

бытовой/residential



PRODUCT INFORMATION	NORM	SYMBOL	INDEX
Классификация/Classification	EN 685		22
Общая толщина/Total thickness, mm	EN 428		2,0
Толщина защитного слоя/Thickness of wear layer, mm	EN 429		0,2
Общий вес/Total weight, g/m ²	EN 430		1350
Ширина рулона/Roll width, m	EN 426		2/3/4
Длина рулона/ Roll length	EN 426		18-30
Цветоустойчивость/Light fastness	EN ISO 105 B02		6/7
Термоустойчивость/Thermal resistance, m ² K/W	ISO 8302		0.041
Пожарно-технические характеристики /Reaction to fire			В 3 РП 2 Д 3 Т 2
Шумоизоляция/Acoustical impact noise reduction, dB	EN ISO 140-8		16
Трение/Dynamic coefficient of friction	EN 13893		> 0.4
Соппротивление скольжению/Determination of the Antislip properties	DIN 51130		R 10
Истираемость /Abrasion, g/m ²	ГОСТ 11529-86		≤30
Изменение линейных размеров/Dimensional stability, %	ГОСТ 11529-86		≤ 0,4
Абсолютная остаточная деформация/Residual indentation, mm	ГОСТ 11529-86		≤ 1,5

BRILLIANT

collection 2014



MARRON 3040
2/2,5/3/3,5/4 м



BALIO 3265
2/2,5/3/3,5/4 м



TROJA 3037
2/3/4 м



VOLGA 1305
2/2,5/3/3,5/4 м



MOSCOW 7108
2/2,5/3/3,5/4 м




DIVA 2182
2/2,5/3/3,5/4 м



BRAGA 4208
2/2,5/3/3,5/4 м



VERSAILES 2203
2/2,5/3/3,5/4 м

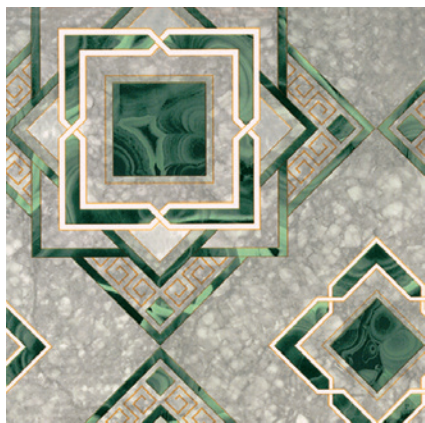

NERON 9027
2/3/4 м



NERON 6027
2/2,5/3/3,5/4 м

BRILLIANT

бытовой/residential



PRODUCT INFORMATION	NORM	SYMBOL	INDEX
Классификация/Classification	EN 685		21
Общая толщина/Total thickness, mm	EN 428		2.5
Толщина защитного слоя/Thickness of wear layer, mm	EN 429		0,15
Общий вес/Total weight, g/m ²	EN 430		1440
Ширина рулона/Roll width, m	EN 426		2/2.5/3/3.5/4
Длина рулона/ Roll length	EN 426		18-25
Цветоустойчивость/Light fastness	EN ISO 105 B02		6/7
Термоустойчивость/Thermal resistance, m ² K/W	ISO 8302		0.028
Пожарно-технические характеристики /Reaction to fire			B 3 РП 2 Д 3 Т 2
Шумоизоляция/Acoustical impact noise reduction, dB	EN ISO 140-8		16
Трение/Dynamic coefficient of friction	EN 13893		> 0.4
Сопротивление скольжению/Determination of the Antislip properties	DIN 51130		R 9
Истираемость /Abrasion, g/m ²	ГОСТ 11529-86		≤ 30
Изменение линейных размеров/Dimensional stability, %	ГОСТ 11529-86		≤ 0,4
Абсолютная остаточная деформация/Residual indentation, mm	ГОСТ 11529-86		≤ 1
Блеск/Gloss, %			> 40

FORUM

collection 2014



COMPUS 7539
2/2,5/3/3,5/4 м




COMPUS 1539
2/3/4 м



SAMSON 6281
2/2,5/3/3,5/4 м



SAMSON 1581
2/3/4 м

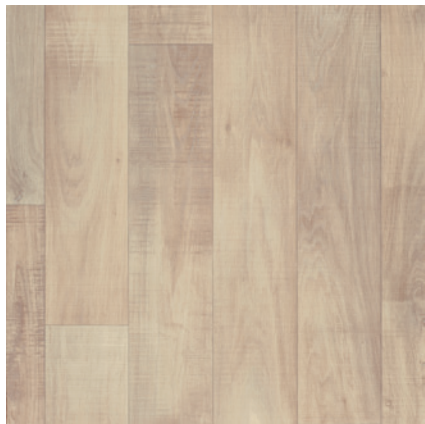

PARNAS 7140
2/3/4 м



AMAZON 3138
2/3/4 м




VAVILON 2036
2/2,5/3/3,5/4 м




VAVILON 7036
2/3/4 м



TROJA 7537
2/2,5/3/3,5/4 м

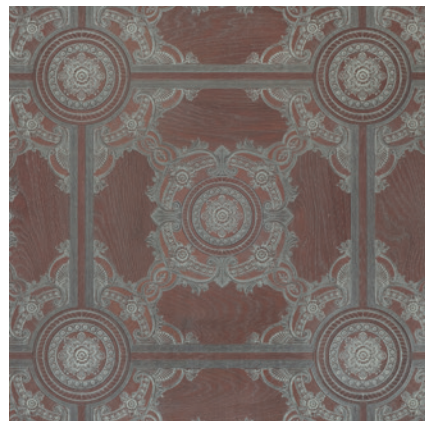

TROJA 8037
2/3/4 м

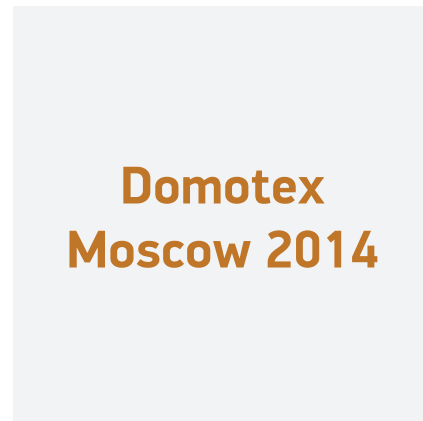

LORD



LORD

**Domotex
Moscow 2014**

**Domotex
Moscow 2014**

FORUM

премиум бытовой/premium residential



PRODUCT INFORMATION	NORM	SYMBOL	INDEX
Классификация/Classification	EN 685		23/32
Общая толщина/Total thickness, mm	EN 428		4,3
Толщина защитного слоя/Thickness of wear layer, mm	EN 429		0,4
Общий вес/Total weight, g/m ²	EN 430		2550
Ширина рулона/Roll width, m	EN 426		2/2.5/3/3.5/4
Длина рулона/ Roll length	EN 426		18-20
Устойчивость к воздействию роликов/Castor chair continuous use	EN 425		✓
Цветостойкость/Light fastness	EN ISO 105 B02		6/7
Термостойкость/Thermal resistance, m ² K/W	ISO 8302		0.024
Пожарно-технические характеристики /Reaction to fire			B 3 РП 2 Д 3 Т 2
Шумоизоляция/Acoustical impact noise reduction, dB	EN ISO 140-8		18
Трение/Dynamic coefficient of friction	EN 13893		> 0.4
Сопротивление скольжению/Determination of the Antislip properties	DIN 51130		R 10
Истираемость /Abrasion, g/m ²	ГОСТ 11529-86		≤30
Изменение линейных размеров/Dimensional stability, %	ГОСТ 11529-86		≤ 0,4
Абсолютная остаточная деформация/Residual indentation, mm	ГОСТ 11529-86		≤ 0,5

GLAMOUR

collection 2014



AMAZON 3238
2/2,5/3/3,5/4 м



COMPUS 2439
2/2,5/3/3,5/4 м




COMPUS 3039
2/3/4 м



BARON 1327
2/3/4 м



BARON 3827
2/2,5/3/3,5/4 м

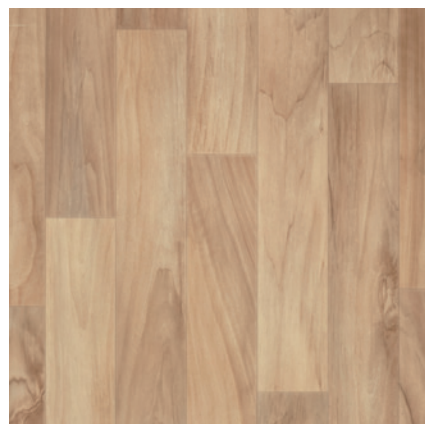

LION 3003
2/3/4 м



SAKO 6042
2/3/4 м




SAKO 3242
2/3/4 м



SAKO 4142
2/3/4 м



DVOR 1285
2/3/4 м

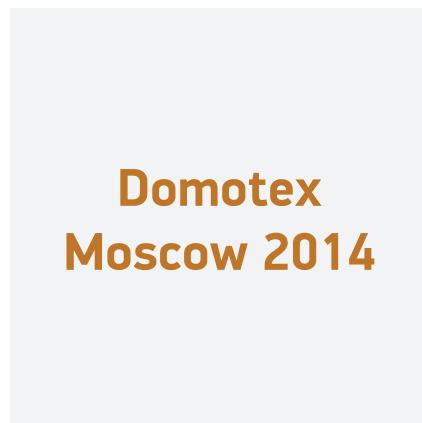

NEW



NEW

GLAMOUR

премиум бытовой/premium residential



PRODUCT INFORMATION	NORM	SYMBOL	INDEX
Классификация/Classification	EN 685		23/31
Общая толщина/Total thickness, mm	EN 428		3,2
Толщина защитного слоя/Thickness of wear layer, mm	EN 429		0,3
Общий вес/Total weight, g/m ²	EN 430		2150
Ширина рулона/Roll width, m	EN 426		2/2.5/3/3.5/4
Длина рулона/ Roll length	EN 426		18 - 22
Устойчивость к воздействию роликов/Caster chair continuous use	EN 425		✓
Цветостойчивость/Light fastness	EN ISO 105 B02		6/7
Термостойчивость/Thermal resistance, m ² K/W	ISO 8302		0,035
Пожарно-технические характеристики /Reaction to fire			B 3 РП 2 Д 3 Т 2
Шумоизоляция/Acoustical impact noise reduction, dB	EN ISO 140-8		17
Трение/Dynamic coefficient of friction	EN 13893		> 0.4
Сопротивление скольжению/Determination of the Antislip properties	DIN 51130		R10
Истираемость /Abrasion, g/m ²	ГОСТ 11529-86		≤ 30
Изменение линейных размеров/Dimensional stability, %	ГОСТ 11529-86		≤ 0,4
Абсолютная остаточная деформация/Residual indentation, mm	ГОСТ 11529-86		≤ 0,4

IMPERATOR

collection 2014



SAMSON 0280
2/2,5/3/3,5/4 м




SAMSON 0381
2/2,5/3/3,5/4 м



BARON 2527
2/2,5/3/3,5/4 м



BARON 2627
2/3/4 м

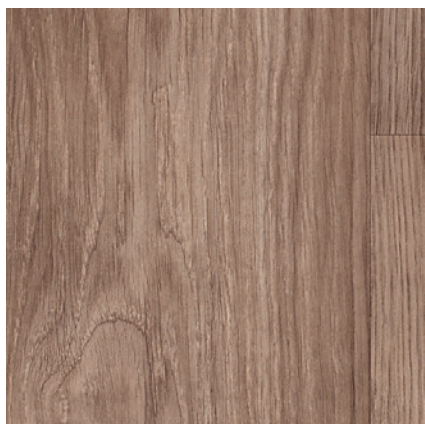

ILONA 3705
2/2,5/3/3,5/4 м



VOLGA 1305
2/3/4 м



BONA 7107
2/3/4 м



CALITA 9052



CALITA 3352



LORD

IMPERATOR

премиум бытовой/premium residential



PRODUCT INFORMATION	NORM	SYMBOL	INDEX
Классификация/Classification	EN 685		23/32
Общая толщина/Total thickness, mm	EN 428		3,4
Толщина защитного слоя/Thickness of wear layer, mm	EN 429		0,5
Общий вес/Total weight, g/m ²	EN 430		2500
Ширина рулона/Roll width, m	EN 426		2/2.5/3/3.5/4
Длина рулона/ Roll length	EN 426		18-25
Устойчивость к воздействию роликов/Castor chair continuous use	EN 425		✓
Цветостойчивость/Light fastness	EN ISO 105 B02		6/7
Термостойчивость/Thermal resistance, m ² K/W	ISO 8302		0.024
Пожарно-технические характеристики /Reaction to fire			B 3 РП 2 Д 3 Т 2
Шумоизоляция/Acoustical impact noise reduction, dB	EN ISO 140-8		18
Трение/Dynamic coefficient of friction	EN 13893		> 0.4
Сопротивление скольжению/Determination of the Antislip properties	DIN 51130		R 10
Истираемость /Abrasion, g/m ²	ГОСТ 11529-86		≤30
Изменение линейных размеров/Dimensional stability, %	ГОСТ 11529-86		≤ 0,4
Абсолютная остаточная деформация/Residual indentation, mm	ГОСТ 11529-86		≤ 0,4

MAXIMA

collection 2014



TROJA 7437
2/2,5/3/3,5/4 м



TROJA 2137
2/3/4 м



VAVILON 3136
2/2,5/3/3,5/4 м



SAKO 3142
2/2,5/3/3,5/4 м



SAKO 7042
2/3/4 м



PARNAS 7540
2/3/4 м



PARNAS 3640
2/3/4 м




AMAZON 1438
2/2,5/3/3,5/4 м



AMAZON 0038
2/3/4 м



TERANO 3053

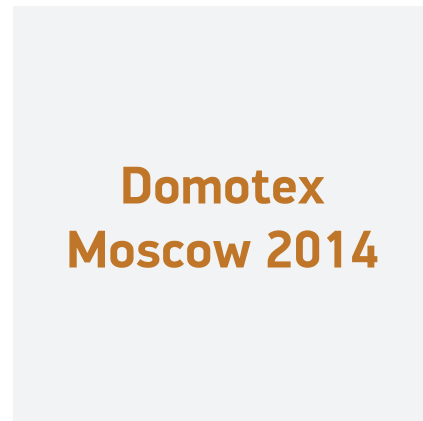

TERANO 1253

MAXIMA


премиум бытовой/premium residential




PRODUCT INFORMATION	NORM	SYMBOL	INDEX
Классификация/Classification	EN 685		23/31
Общая толщина/Total thickness, mm	EN 428		4,3
Толщина защитного слоя/Thickness of wear layer, mm	EN 429		0,4
Общий вес/Total weight, g/m ²	EN 430		2700
Ширина рулона/Roll width, m	EN 426		2/2.5/3/3.5/4
Длина рулона/ Roll length	EN 426		18 - 20
Устойчивость к воздействию роликов/Castor chair continuous use	EN 425		✓
Цветостойчивость/Light fastness	EN ISO 105 B02		6/7
Термостойчивость/Thermal resistance, m ² K/W	ISO 8302		0,035
Пожарно-технические характеристики /Reaction to fire			B 3 P1 2 Д 3 Т 2
Шумоизоляция/Acoustical impact noise reduction, dB	EN ISO 140-8		18
Трение/Dynamic coefficient of friction	EN 13893		> 0,4
Сопротивление скольжению/Determination of the Antislip properties	DIN 51130		R10
Истираемость /Abrasion, g/m ²	ГОСТ 11529-86		≤ 30
Изменение линейных размеров/Dimensional stability, %	ГОСТ 11529-86		≤ 0,4
Абсолютная остаточная деформация/Residual indentation, mm	ГОСТ 11529-86		≤ 0,5

PREMIUM

collection 2014

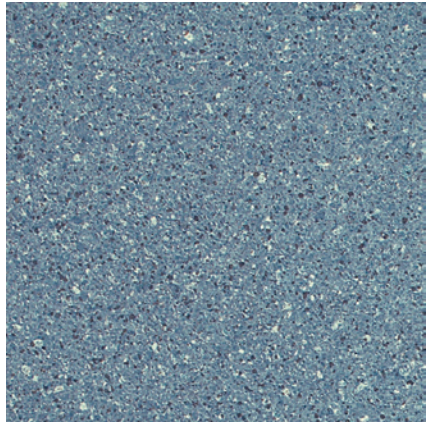


SCALA 5575
2/3/4 м

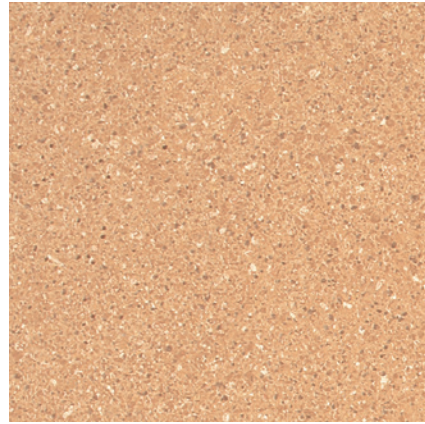

SCALA 1275
2/3/4 м



SCALA 7475
2/3/4 м

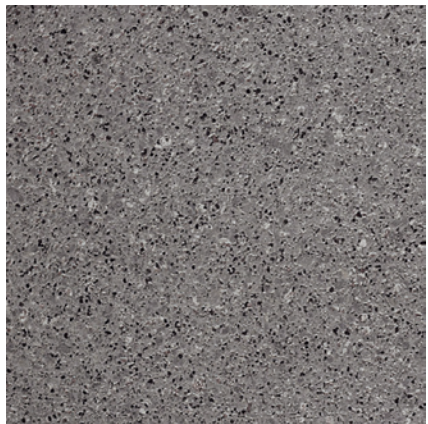

SCALA 9075
2/3/4 м



DALTON 3402
2/3/4 м



DALTON 6302
2/3/4 м



FALCO 1159
2/3/4 м



FALCO 3459
2/3/4 м

PREMIUM

коммерческий/heterogeneous commercial



PRODUCT INFORMATION	NORM	SYMBOL	INDEX
Классификация/Classification	EN 685		34/43
Общая толщина/Total thickness, mm	EN 428		2,0
Толщина защитного слоя/Thickness of wear layer, mm	EN 429		0,7
Общий вес/Total weight, g/m ²	EN 430		2500
Ширина рулона/Roll width, m	EN 426		2/3/4
Длина рулона/ Roll length	EN 426		18-20
Устойчивость к воздействию роликов/Caster chair continuous use	EN 425		✓
Цветостойкость/Light fastness	EN ISO 105 B02		6/7
Термостойкость/Thermal resistance, m ² K/W	ISO 8302		0.030
Пожарно-технические характеристики /Reaction to fire			B 2 РП 1 Д 2 Т 2
Шумоизоляция/Acoustical impact noise reduction, dB	EN ISO 140-8		16
Трение/Dynamic coefficient of friction	EN 13893		> 0.4
Сопротивление скольжению/Determination of the Antislip properties	DIN 51130		R 10
Истираемость /Abrasion, g/m ²	ГОСТ 11529-86		≤30
Изменение линейных размеров/Dimensional stability, %	ГОСТ 11529-86		≤ 0,4
Абсолютная остаточная деформация/Residual indentation, mm	ГОСТ 11529-86		≤ 0,1

VENUS

collection 2014



MARRON 2140

2/2,5/3/3,5/4 m



MARRON 7440

2/2,5/3/3,5/4 m



TACO 0014

2/3/4 m



TACO 2314

2/2,5/3/3,5/4 m



TACO 3214

2/3/4 m



BALIO 1265

2/2,5/3/3,5/4 m



MOSCOW 3008

2/2,5/3/3,5/4 m



BONA 3507

2/3/4 m




VERSAILES 2203

2/2,5/3/3,5/4 m



SCALA 6975

2/2,5/3/3,5/4 m

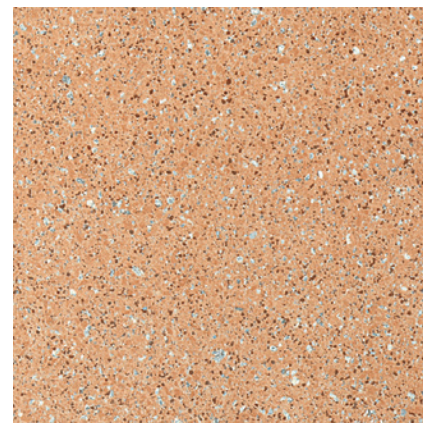

SCALA 3475

2/2,5/3/3,5/4 m

VENUS

бытовой/residential



PRODUCT INFORMATION	NORM	SYMBOL	INDEX
Классификация/Classification	EN 685		22
Общая толщина/Total thickness, mm	EN 428		2.7
Толщина защитного слоя/Thickness of wear layer, mm	EN 429		0,15
Общий вес/Total weight, g/m ²	EN 430		1450
Ширина рулона/Roll width, m	EN 426		2/2.5/3/3.5/4
Длина рулона/ Roll length	EN 426		18-25
Цветоустойчивость/Light fastness	EN ISO 105 B02		6/7
Термоустойчивость/Thermal resistance, m ² K/W	ISO 8302		0.041
Пожарно-технические характеристики /Reaction to fire			B 3 РП 2 Д 3 Т 2
Шумоизоляция/Acoustical impact noise reduction, dB	EN ISO 140-8		17
Трение/Dynamic coefficient of friction	EN 13893		> 0,4
Сопротивление скольжению/Determination of the Antislip properties	DIN 51130		R 9
Истираемость /Abrasion, g/m ²	ГОСТ 11529-86		≤ 30
Изменение линейных размеров/Dimensional stability, %	ГОСТ 11529-86		≤ 0,4
Абсолютная остаточная деформация/Residual indentation, mm	ГОСТ 11529-86		≤ 1,5

MEGAPOLIS

collection 2014



FALCO 3559
2/3/4 m



FALCO 1359
2/2,5/3/3,5/4 m



MARRON 3440
2/2,5/3/3,5/4 m



MARRON 7340
2/3/4 m



CASABLANCA 3134
2/2,5/3/3,5/4 m




HAITI 2363
2/2,5/3/3,5/4 m



MERIDA 3080
2/3/4 m



DVOR 3185
2/3/4 m

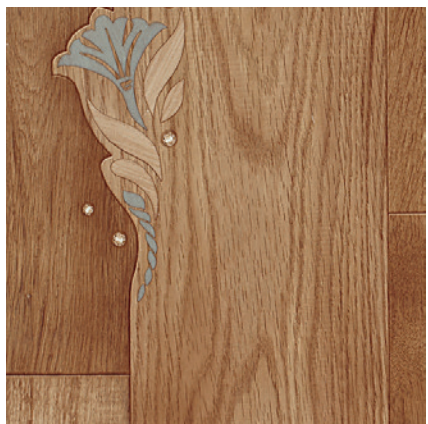

DARLA 3307
2/3/4 m

MEGAPOLIS

бытовой/residential



PRODUCT INFORMATION	NORM	SYMBOL	INDEX
Классификация/Classification	EN 685		22
Общая толщина/Total thickness, mm	EN 428		3,0
Толщина защитного слоя/Thickness of wear layer, mm	EN 429		0,2
Общий вес/Total weight, g/m ²	EN 430		1695
Ширина рулона/Roll width, m	EN 426		2/2.5/3/3.5/4
Длина рулона/ Roll length	EN 426		18-25
Цветоустойчивость/Light fastness	EN ISO 105 B02		6/7
Термоустойчивость/Thermal resistance, m ² K/W	ISO 8302		0.041
Пожарно-технические характеристики /Reaction to fire			B 3 РП 2 Д 3 Т 2
Шумоизоляция/Accooustical impact noise reduction, dB	EN ISO 140-8		16
Трение/Dynamic coefficient of friction	EN 13893		> 0,4
Сопротивление скольжению/Determination of the Antislip properties	DIN 51130		R 10
Истираемость /Abrasion, g/m ²	ГОСТ 11529-86		≤30
Изменение линейных размеров/Dimensional stability, %	ГОСТ 11529-86		≤ 0,4
Абсолютная остаточная деформация/Residual indentation, mm	ГОСТ 11529-86		≤ 1,5

STRONG PLUS

collection 2014



FRESCO 6063
2/2,5/3/3,5/4 m



FRESCO 3062
2/2,5/3/3,5/4 m



SCALA 6275
2/2,5/3/3,5/4 m



SCALA 3275
2/2,5/3/3,5/4 m



SAMSON 1181
2/3/4 m



MARRON 2240
2/2,5/3/3,5/4 m



DALTON 3802
2/2,5/3/3,5/4 m



FALCO 6259
2/2,5/3/3,5/4 m



FALCO 0259
2/3/4 m



VERO 1161
2/2,5/3/3,5/4 m



SAMSON 2881
2/3/4 m

STRONG PLUS

полукоммерческий/semi-commercial



PRODUCT INFORMATION	NORM	SYMBOL	INDEX
Классификация/Classification	EN 685		23/33/42
Общая толщина/Total thickness, mm	EN 428		2.4
Толщина защитного слоя/Thickness of wear layer, mm	EN 429		0,6
Общий вес/Total weight, g/m ²	EN 430		2055
Ширина рулона/Roll width, m	EN 426		2/2.5/3/3.5/4
Длина рулона/ Roll length	EN 426		18-27
Устойчивость к воздействию роликов/Caster chair continuous use	EN 425		✓
Цветостойкость/Light fastness	EN ISO 105 B02		6/7
Термостойкость/Thermal resistance, m ² K/W	ISO 8302		0.02
Пожарно-технические характеристики /Reaction to fire			B 3 РП 2 Д 2 Т 2
Шумоизоляция/Acoustical impact noise reduction, dB	EN ISO 140-8		16
Трение/Dynamic coefficient of friction	EN 13893		> 0.4
Сопротивление скольжению/Determination of the Antislip properties	DIN 51130		R 10
Истираемость /Abrasion, g/m ²	ГОСТ 11529-86		≤30
Изменение линейных размеров/Dimensional stability, %	ГОСТ 11529-86		≤ 0,4
Абсолютная остаточная деформация/Residual indentation, mm	ГОСТ 11529-86		≤ 0,4

RESPECT

collection 2014



STEP 3881
2/2,5/3/3,5/4 m



STEP 3981
2/2,5/3/3,5/4 m



PECAN 1084
2/3/4 m



VERO 3361
2/2,5/3/3,5/4 m




DALTON 1002
2/2,5/3/3,5/4 m



DALTON 3102
2/3/4 m



GALA 6365
2/3/4 m

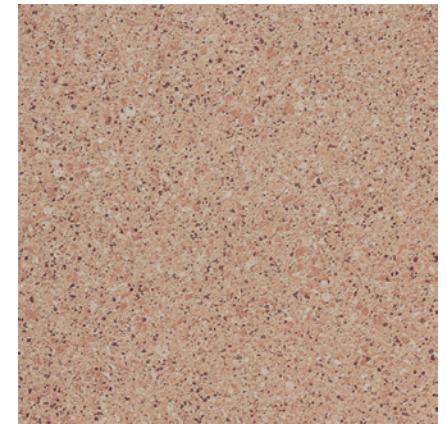


GALA 3365
2/2,5/3/3,5/4 m



GALA 3465
2/2,5/3/3,5/4 m



MAURIA 6067
2/2,5/3/3,5/4 m

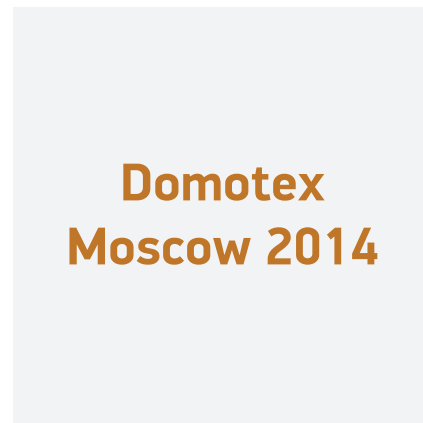

CALITA 3252

**Domotex
Moscow 2014**

RESPECT

полукоммерческий/semi-commercial



PRODUCT INFORMATION	NORM	SYMBOL	INDEX
Классификация/Classification	EN 685		23/32/41
Общая толщина/Total thickness, mm	EN 428		2,2
Толщина защитного слоя/Thickness of wear layer, mm	EN 429		0,4
Общий вес/Total weight, g/m ²	EN 430		1800
Ширина рулона/Roll width, m	EN 426		2/2.5/3/3.5/4
Длина рулона/ Roll length	EN 426		18- 27
Устойчивость к воздействию роликов/Caster chair continuous use	EN 425		✓
Цветостойчивость/Light fastness	EN ISO 105 B02		6/7
Термостойчивость/Thermal resistance, m ² K/W	ISO 8302		0,03
Пожарно-технические характеристики /Reaction to fire			B 2 ПП 1 Д 2 Т 2
Шумоизоляция/Acoustical impact noise reduction, dB	EN ISO 140-8		16
Трение/Dynamic coefficient of friction	EN 13893		> 0.4
Сопротивление скольжению/Determination of the Antislip properties	DIN 51130		R10
Истираемость /Abrasion, g/m ²	ГОСТ 11529-86		≤ 30
Изменение линейных размеров/Dimensional stability, %	ГОСТ 11529-86		≤ 0,4
Абсолютная остаточная деформация/Residual indentation, mm	ГОСТ 11529-86		≤ 0,4

PREMIER EXTRA

collection 2014



MOSCOW 7108
2/3/4 м



COMPUS 0039
2/2,5/3/3,5/4 м



FALCO 3259
2/2,5/3/3,5/4 м



FALCO 8059
2/3/4 м



VERO 2361
2/2,5/3/3,5/4 м



MARRON 9240
2/2,5/3/3,5/4 м



FALCO 3359
2/2,5/3/3,5/4 м




SAMSON 2781
2/3/4 м




HAITI 2263



CALITA 2152

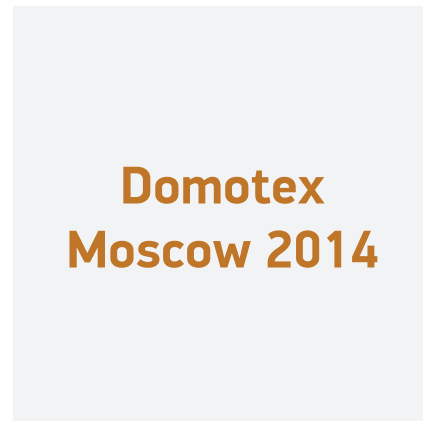

TAROK 3254

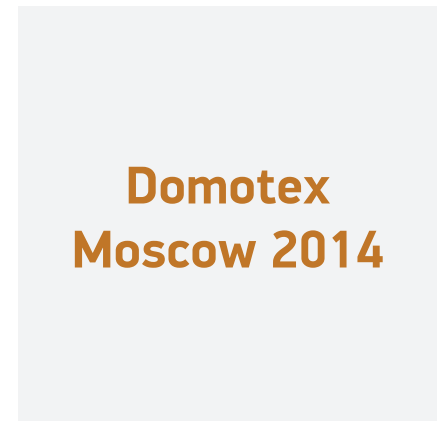

TERANO 7053

PREMIER EXTRA

премиум бытовой/premium residential



PRODUCT INFORMATION	NORM	SYMBOL	INDEX
Классификация/Classification	EN 685		23/31
Общая толщина/Total thickness, mm	EN 428		3,6
Толщина защитного слоя/Thickness of wear layer, mm	EN 429		0,3
Общий вес/Total weight, g/m ²	EN 430		2400
Ширина рулона/Roll width, m	EN 426		2/2.5/3/3.5/4
Длина рулона/ Roll length	EN 426		18 - 22
Устойчивость к воздействию роликов/Castor chair continuous use	EN 425		✓
Цветостойчивость/Light fastness	EN ISO 105 B02		6/7
Термостойчивость/Thermal resistance, m ² K/W	ISO 8302		0,035
Пожарно-технические характеристики /Reaction to fire			B 3 РП 2 Д 3 Т 2
Шумоизоляция/Acoustical impact noise reduction, dB	EN ISO 140-8		18
Трение/Dynamic coefficient of friction	EN 13893		> 0,4
Сопротивление скольжению/Determination of the Antislip properties	DIN 51130		R10
Истираемость /Abrasion, g/m ²	ГОСТ 11529-86		≤ 30
Изменение линейных размеров/Dimensional stability, %	ГОСТ 11529-86		≤ 0,4
Абсолютная остаточная деформация/Residual indentation, mm	ГОСТ 11529-86		≤ 0,5

TENDENCE

collection 2014



VOLGA 7005
2/3/4 м



CABRIO 3106
2/3/4 м



DIVA 3182
2/2,5/3/3,5/4 м



DARLA 7007
2/2,5/3/3,5/4 м



BONA 3007
2/3/4 м



NERON 3227
2/2,5/3/3,5/4 м



LION 3403
2/2,5/3/3,5/4 м



BARON 8027
2/2,5/3/3,5/4 м



EXTON 4176
2/2,5/3/3,5/4 м

TENDENCE

бытовой/residential




PRODUCT INFORMATION	NORM	SYMBOL	INDEX
Классификация/Classification	EN 685		22
Общая толщина/Total thickness, mm	EN 428		2.8
Толщина защитного слоя/Thickness of wear layer, mm	EN 429		0,2
Общий вес/Total weight, g/m ²	EN 430		1620
Ширина рулона/Roll width, m	EN 426		2/2.5/3/3.5/4
Длина рулона/ Roll length	EN 426		18-25
Цветоустойчивость/Light fastness	EN ISO 105 B02		6/7
Термоустойчивость/Thermal resistance, m ² K/W	ISO 8302		0.041
Пожарно-технические характеристики /Reaction to fire			B 3 РП 2 Д 3 Т 2
Шумоизоляция/Acoustical impact noise reduction, dB	EN ISO 140-8		17
Трение/Dynamic coefficient of friction	EN 13893		> 0.4
Сопротивление скольжению/Determination of the Antislip properties	DIN 51130		R 9
Истираемость /Abrasion, g/m ²	ГОСТ 11529-86		≤ 30
Изменение линейных размеров/Dimensional stability, %	ГОСТ 11529-86		≤ 0,4
Абсолютная остаточная деформация/Residual indentation, mm	ГОСТ 11529-86		≤ 1,5

TREND

collection 2014



CASABLANCA 3134
2/2,5/3/3,5/4 m

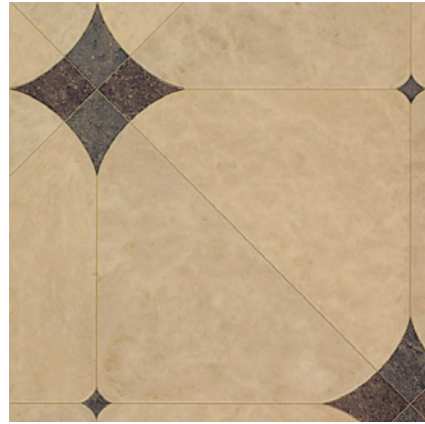

PALACE 1065
2/2,5/3/3,5/4 m



TARA 3187
2/3/4 m



DALTON 3502
2/2,5/3/3,5/4 m



DALTON 7302
2/3/4 m

TREND

бытовой/residential



PRODUCT INFORMATION	NORM	SYMBOL	INDEX
Классификация/Classification	EN 685		22
Общая толщина/Total thickness, mm	EN 428		2,4
Толщина защитного слоя/Thickness of wear layer, mm	EN 429		0,15
Общий вес/Total weight, g/m ²	EN 430		1250
Ширина рулона/Roll width, m	EN 426		2/2.5/3/3.5/4
Длина рулона/ Roll length	EN 426		18-30
Цветоустойчивость/Light fastness	EN ISO 105 B02		6/7
Термоустойчивость/Thermal resistance, m ² K/W	ISO 8302		0.041
Пожарно-технические характеристики /Reaction to fire			B 3 РП 2 Д 3 Т 2
Шумоизоляция/Acoustical impact noise reduction, dB	EN ISO 140-8		16
Трение/Dynamic coefficient of friction	EN 13893		> 0.4
Сопротивление скольжению/Determination of the Antislip properties	DIN 51130		R 9
Истираемость /Abrasion, g/m ²	ГОСТ 11529-86		≤30
Изменение линейных размеров/Dimensional stability, %	ГОСТ 11529-86		≤ 0,4
Абсолютная остаточная деформация/Residual indentation, mm	ГОСТ 11529-86		≤ 1,5